

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๔

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหนองบึง หมู่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๑๕๔,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบหนองบึง หมู่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร
หน้าเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๑๒๒.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียด
อบต.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๕๒,๗๓๕.๐๑.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายละเอียดกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเศษฐ์ สุรวุฒ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธนพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

15/09/2566

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนหินคลุก

สายรอบนอกของบึง หมู่ 3

เจ้าของงาน อบต.บัวน้อย อำเภอถิ่นพราหมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบัวน้อย อำเภอถิ่นพราหมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่ อบต.บัวน้อย อำเภอถิ่นพราหมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคาน้ำมัน 32.50 บาท/ลิตร 20 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	111,959.40	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor ใช้งานทาง	1.3642	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor ใช้งานอาคาร	0	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor ใช้งานสะพาน	0	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	152,735.01	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	152,735.01	บาท
หนังสือแนบให้หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพิเชษฐ สุราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางมณฑิต์ สุทธิกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

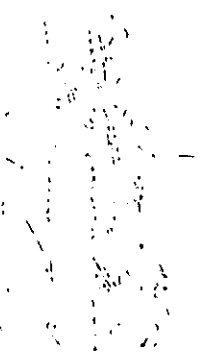
(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธเนศพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคากลาง

แบบ ปร 4 1/1


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนหินคลุก ชื่อสายทาง สายรอบหนองบึง หมู่ 3
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก 122.50 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ตำบลบ้านน้อย อำเภอถิ่นหารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบองค์การบริการส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด
 แบบเลขที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านน้อย อำเภอถิ่นหารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคามือวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2566


อ้างอิงราคาน้ำมัน 32.50 บาท/ลิตร 20 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ฟ.า	ราคาต่อหน่วย X ฟ.า	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.1	งานปรับปรุงดินชั้นบนทางเดิม	ตร.ม.	1,750.0	1.73	3,027.50	1.3642	2.36	4,130.12	
1.2	งานหินเคลก	ลบ.ม.	122.5	889.24	108,931.90	1.3642	1,213.10	148,604.90	
	รวม				111,959.40		1,215.46	152,735.01	
2	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00						LS
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						LS
TOTAL								152,735.01	

- 1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 111,959.40
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 40,775.61
- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่า (Factor FN) = 152,735.01

(ลงมือ)  ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ สุรวธ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงมือ)  กรรมการ
 (นางมณฑุ์ สุทธิกุล)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงมือ)  กรรมการ
 (นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน