

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสีชุมชน - ป่าช้า หมู่ ๕ - ถนนวัดป่าดงเมืองซ้าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการ จำนวน ๒๒๔,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสีชุมชน - ป่าช้า หมู่ ๕ - ถนนวัดป่าดงเมืองซ้าย

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก ๑๗๙.๒๐ ลบ.ม.รายละเอียด อยต.กำหนด เริ่มจาก งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม ถึง ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง


๕. ราคาากลางคำนวณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๑๘,๕๘๙.๒๘.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง

๗. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิเชษฐ สุราษฎร์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางมลฤดี สุทธิกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธรมพัฒน์ ธรรมทอง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

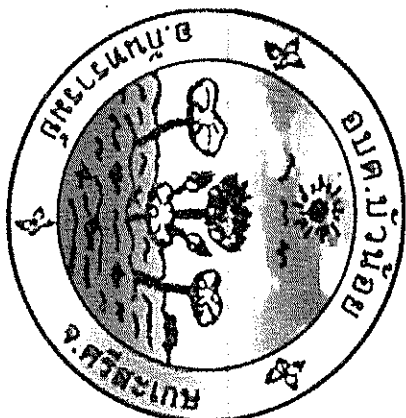

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก

สายโรงเรียนชุมชน - ป่าซำ หมู่ 5 - ถนนวัดป่าดงเมืองซำ

ที่ตั้งโครงการ

หมู่ 5 ตำบลบ้านน้อย

อำเภอทับทิมธารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	560.00 เมตร	หนาเฉลี่ย	0.08 เมตร
ปริมาณงานหินคลุก				179.20 ลบ.ม.	
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า			2240.00 ตารางเมตร		
ค่าก่อสร้าง					218,589.28

ตัวอักษร

(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย กำหนด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนหินคูลูก

สายรังสิตชุมชน - บำช่า หมู่ 5 - ถนนวัดป่าดงเมืองชัย

เจ้าของงาน

อบต.บัวน้อย อำเภอทับปดจ.พรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอทับปดจ.พรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบแปลนที่

อบต.บัวน้อย อำเภอทับปดจ.พรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน

4.00 เมตร

ยาว

560.00 เมตร

หนาเฉลี่ย

0.08 เมตร

กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่

23 มกราคม 2567

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร

อ้างอิงราคามัน

30.50 บาท/ลิตร

23 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรง	160,232.58	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าFactor Fงานทาง	58,356.70	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ค่าFactor Fงานอาคาร	0	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	ค่าFactor Fงานสะพาน	0	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง	218,589.28	บาท
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	218,589.28	บาท
ขอเสนอหนังสือพิมพ์ตัดพื้นที่จ่ายแบบคืนให้กับนายที่สืบแบบตัดตัวนี้			

(ลงชื่อ)

(นายพิเชษฐ สุราจร)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางมณฑลดี สุทธิกุล)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน,

(ลงชื่อ)

(นายธเนศพนัน ธรรมทอง)

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

แบบ ปร.4 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนหินคลุก ชื่อสายทาง สายรังสิตชุมชน - ป่าช้า หมู่ 5 - ถนนวัดป่าแดงเมืองชัย

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตร.ม. ปริมาณงานหินคลุก 179.20 ลบ.ม. รายละเอียด อบต.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลบัวน้อย อำเภอทับปด จ.พิจิตรสละเกษ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย กำหนด

แบบเลขที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บัวน้อย อำเภอทับปด จ.พิจิตรสละเกษ

ประมาณราคามือจับที่ วันที่ 23 มกราคม 2567

อ้างอิงราคามันัน 30.50 บาท/ลิตร 23 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.1	งานรับเกลี่ยดินข้างทางเดิม	ตร.ม.	2,240.0	1.73	3,875.20	1.3642	2.36	5,286.55	
1.2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	179.2	872.53	156,357.38	1.3642	1,190.31	213,302.73	
	รวม				160,232.58		1,192.67	218,589.28	
2	ป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง	ป้าย	1.00						ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00						สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 080.2/ว 2808 ลง 20 สิงหาคม 2547
TOTAL								218,589.28	LS

1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 160,232.58

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 58,356.70

3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้ค่าพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)

= 218,589.28

(ลงชื่อ)

(นายพีเชษฐ สุราษฎร์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นางมลฤดี สุพสิลา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนพัฒน์ ธรรมทอง)

นายช่างโยธาสามัญชำนาญ